



Rüben für die Spätlieferung Tipps & Hinweise

Für Rückfragen stehen Ihnen **die Anbauberater**
der **Cosun Beet Company GmbH & Co. KG** zur Verfügung:


Raik Wrobel Telefon: 03971 / 254 128, Handy: 0171 6560662
Christian Mielke Telefon: 03971 / 254 208, Handy: 0160 5389622
Dirk Wendt Telefon: 03971 / 254 209, Handy: 0170 3420238
Jan Schumacher Telefon: 03971 / 254 243, Handy: 0170 5607870

Wichtigstes Ziel:

Unbedingt das Eindringen von Frost in die Rübenmieten verhindern!

1. Rüben für die Spätlieferungen ab KW 50 sollten frühestens ab dem 25.10. gerodet werden.
WICHTIG: Trockene Erntebedingungen, Vermeidung von Erdbeimischungen.
 2. Eintrag von Frost durch kalte Ostwinde ist die größte Gefahr für die Qualität der Rüben.
WICHTIG: Rübenmiete möglichst windgeschützt bzw. in Ost-West-Ausrichtung anlegen.
 3. Vliesbahn ist 14,70m breit, d.h. Umfang der Miete soll gleichmäßig bei ca. 13 m liegen.
Empfehlung: Schnur, Seil, Ballenband, o.ä. von 13 m Länge, an beiden Seiten kleinen Pflock anbinden für eine einfache, aber wirksame Überprüfung der Mietenbreite.
WICHTIG: Mehrfache Kontrolle der Mietenbreite während der Rodung vornehmen.
 4. Vliesabdeckung durch Lohnunternehmen wird sichergestellt:
 - a. bis 15.11.: → innerhalb von 7 Tagen nach Eingang der Rodemitteilung,
 - b. ab 16.11.: → innerhalb von 5 Tagen nach Eingang der Rodemitteilung.**WICHTIG: Rodemitteilung unmittelbar nach Abschluss der Ernte an die Fabrik senden.**
 5. Preis für die Dienstleistung versteht sich pro eingesetzter Vliesrolle mit 50 m Länge.
WICHTIG: Mieten immer an 45 m Gesamtlänge orientieren (bzw. 95m, 145m, 195m, usw.).
 6. Beim Dienstleister darauf achten, dass das Vlies so tief wie möglich befestigt wird.
WICHTIG: Miete muss mit Traktor komplett umfahrbar sein, auch zur Straße hin.
 7. Vlies-Aufbringung erfolgt ab Ende Oktober; nach unseren Erfahrungen und Messungen keinerlei schädliche Erwärmung unter Rübenschutzvlies (110g/m²) zu befürchten.
WICHTIG: Vliesschutz regelmäßig kontrollieren und wenn nötig nachbessern.
 8. Bei Frosteinbruch innerhalb der Abdeckfrist (Ziffer 4) besteht Pflicht zur Handabdeckung.
WICHTIG: Warnaufruf beachten – die Fabrik hält Vliesmaterial zur Handabdeckung vor.
- Bei Frost unter minus 3° C für Mieten zur Lieferung ab Weihnachten:
9. Nehmen Sie selbstständig die Aufbringung von Jupette vor. Dabei sind mindestens die Nord- bzw. Ostflanken (je nach Mietenanlage) sowie auch der Mietenfuß abzudecken.
WICHTIG. Jupette steht zur Abholung in der Fabrik bereit. Handhabung siehe Seite 5.
oder
 10. Errichten Sie eine einfache Strohwand oder einen Strohbunker als Windsperre. Nicht bewährt hat sich Stroh als Auflage, da es keine Isolierfunktion mehr hat, wenn es nass wird.
WICHTIG: Ausreichende Anzahl an Strohballen als Frostschutz rechtzeitig vorbereiten.
 11. Kontrollieren Sie regelmäßig den erweiterten Mietenschutz (z.B. Reparatur nach Starkwind).
WICHTIG. Stellen Sie das Aufdecken von Jupette bei Gefahr zu starker Erwärmung sicher.
 12. Die Vliesaufnahme von der Miete wird unmittelbar vor der Abholung durchgeführt.
WICHTIG: Im Bedarfsfall helfen Sie bitte, z.B. bei größeren Schneemengen.

So wird die Miete korrekt angelegt:

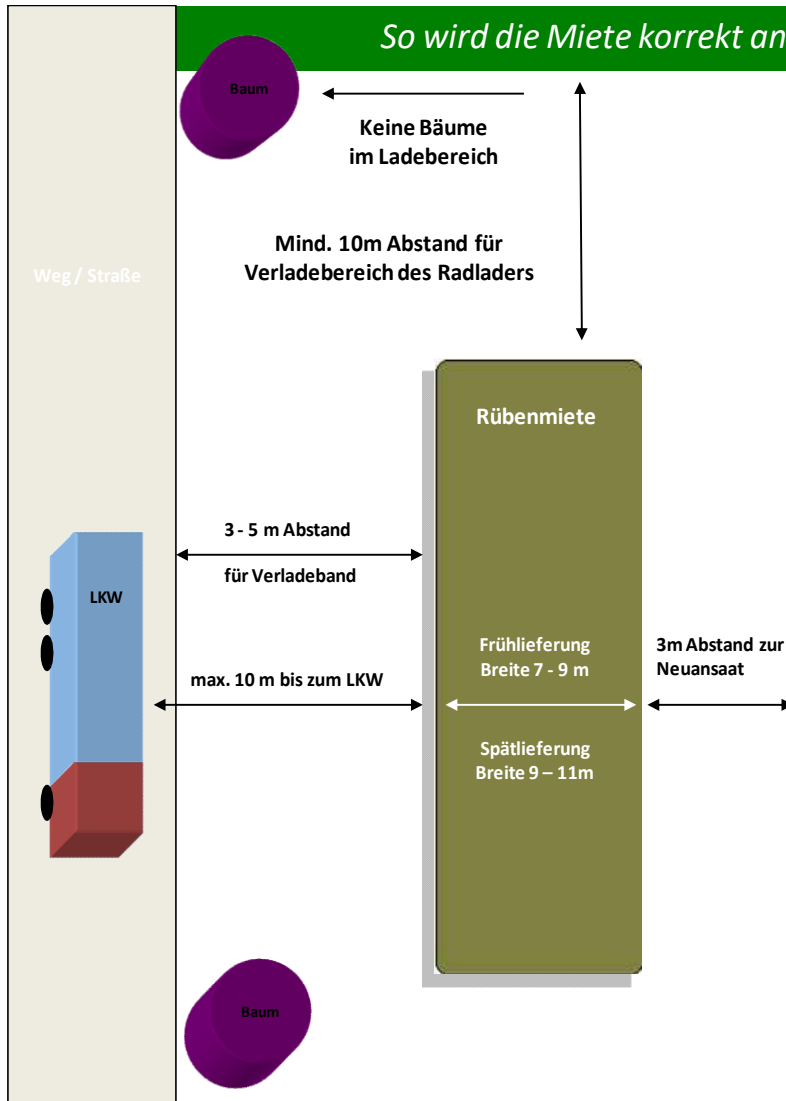

Weitere zu beachtende Punkte:


- Senken sind für die Mietenanlage nicht geeignet
- Ablage der Miete parallel zum Abfuhrweg
- unbedingt die Miete von der Feldseite aus anlegen
- der Abfuhrweg muss befestigt und zu beiden Seiten befahrbar sein
- keine Mieten unter Freileitungen anlegen
- Keine Fremdkörper am Lagerplatz (z.B. Holz, Steine, Reifen usw.)
- Vor Rübenablage Unebenheiten und Bewuchs auf dem Ladeplatz beseitigen
- Lagerplatz sollte nur einmal in der Kampagne benutzt werden

Maschinelle Frostschutzmaßnahmen

Unbedingt den mit dem Spediteur eingemessenen Mietenplatz einhalten!
Miete so anlegen, dass diese vollständig abgedeckt werden kann!

Vliesbreite ca. 14,5 m

Vlieslänge ca. 50 m

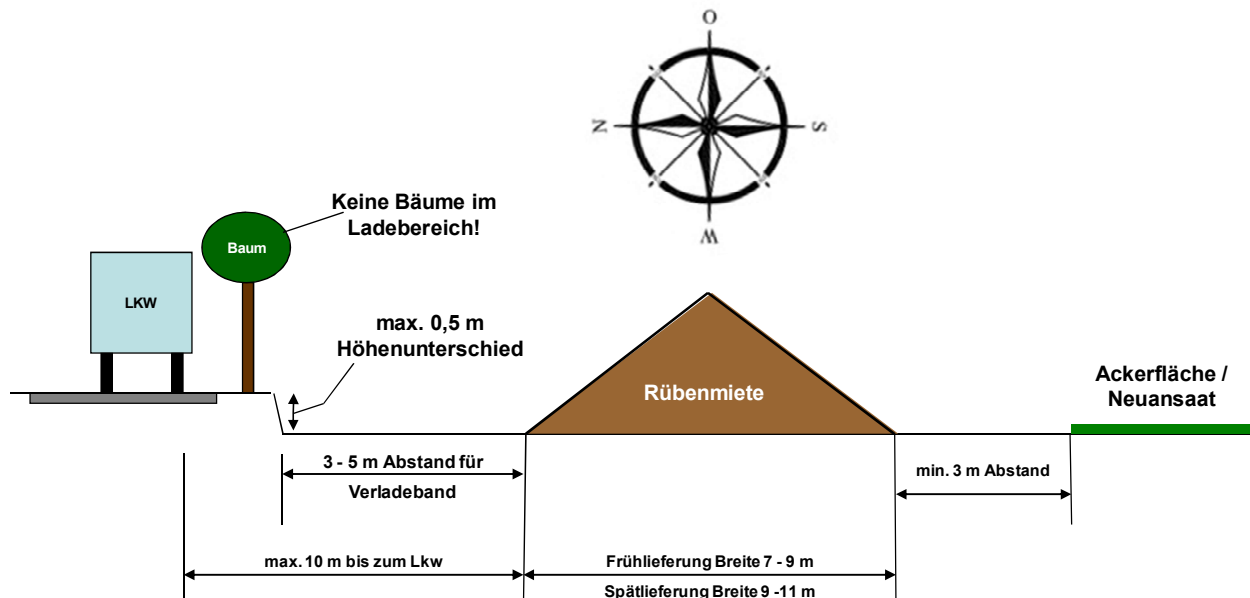



pype
AGRO & GEO
TEXTILES



Die Rolle Jupette ist 15m lang und 3m hoch. Sie wird einfach auf dem schneefreien (!) Rübenschutzvlies abgerollt und entsprechend ausgerichtet.

Anschließend werden die Bahnen fixiert bzw. angedrückt (Klettverschluss).



So sollte es dann aussehen.

Nach Aufnahme bzw. bei offenem Wetter können die Jupette-Bahnen einfach mit dem Kärcher gereinigt werden. Nach der Trocknung einfach wieder aufrollen.

